

INDPAD

Tampografía • Digital • Láser • Y mucho más

PP150/SCMIC


Características

- Máquina tampográfica neumática a 1 color, con movimiento lateral del tintero
- Para impresión de imágenes largas y grandes
- Microprocesador de control, operación neumática.
- Construcción con chasis de aluminio rígido
- Utiliza tanto copa abierta como cerrada
- Compatible con placas de polímero, de acero, acero 10mm y placas verdes
- Cero ajuste de placas para cambios rápidos de trabajo
- Panel de control con microprocesador con interruptor de membrana
- Válvula de función de espera para la impresión de superficies de textura
- Retardo variable del tampón antes de imprimir para maximizar la transferencia de tinta
- Ajuste de velocidad y movimiento del tampón
- Plataforma limpiadora incorporada
- Presión digital del tampón DPS con ajuste variable para distintas profundidades
- Botón de emergencia para encendido-apagado
- Acero endurecido lubricado para un movimiento libre de fricción
- Máquina de alta velocidad con movimientos suaves
- Norma de seguridad CE



CMIC se mueve en una sola imagen larga una vez por ciclo de impresión

El tintero se mueve en dirección opuesta al tampón

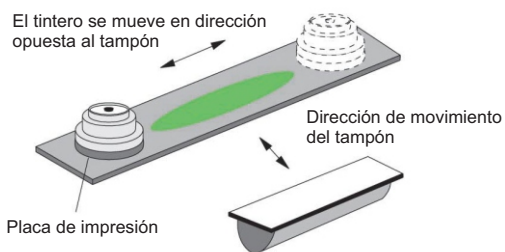


Dirección de movimiento del tampón

Placa de impresión

Especificaciones

	SCMIC-90/500	SCMIC-130/600
Tamaño del tintero:	90 mm	130 mm
Medida máxima de imagen:	80 x 350 mm	110 x 400 mm
Recorrido del tintero:	300, 350, 400, 450, 500 mm	400, 450, 500, 550, 600 mm
Tamaño de la placa delgada:	125 x 420 - 620 mm	150 x 550 - 750 mm



Plataforma de trabajo con cabezal de tornillo



WWW.INDPAD.COM

Santa Genoveva #2010 Cd. Juárez, Chih. México, C.P. 32460 Tel. (656) 617-6789, 648-0660, 648-0661 info@indpad.com